

3. M kódési leírás

1. Felcsengetés nyomógombos kültéri egységen: Nyomja meg a név melletti gombot a kapuegységen a hívás indításához, csengetési hangot fog hallani.

Felcsengetés digitális kültéri egységen: Billentyűzze be a lakásszámot a kültéri egységen, a felprogramozott lakáskészüléken csengetési hangot fog hallani 20mp-ig. Ha nincs válasz a csengetésre, 30mp után a rendszer már nem csenget de tartja a vonalat. A hívásra 1 percig tudunk válaszolni, utána a rendszer visszaáll készenléti állapotba. Nem felprogramozott hívószám esetén „Dí Dí” hangjelzés hallható, hívjon egy másik lakásszámot.

2. Intercom (beszélgetés): A Monitor csengésekor a „TALK” gomb megnyomása után létrejön a kapcsolat a külső kapuegység és a Monitor között. A „TALK” gomb újbóli megnyomásával bontható a kapcsolat. A kültéri egységen nyomjon meg 0-9 között egy gombot a beszélgetés késleltetéséhez. Ha a csengetésre nincs válasz, a kijelzőn 1 perc után a csengetés bontása lesz látható.

3. Riasztás/Zárnyitás: Beszélgetés alatt, nyomja meg az „Unlock” gombot, az ajtó kinyílik. Ha az „ALARM” gombot folyamatosan nyomva tartja, a kültéri egységen FIGYELMEZETŐ HANGJELZÉS lesz hallható, amely megijeszti és távol tartja az idegeneket.

(Készenléti állapotban, amikor nincs beszélgetés a zárnyitás és ALARM funkció nem lehetséges!)

4. Monitor (Kitekintés): Készenléti állapotban nyomja meg a „MONITOR” gombot, láthatja a monitor előtti képet. A „MONITOR” gomb újbóli megnyomásával a kaputelefon ismét készenléti állapotba áll vissza. A kaputelefon 60mp után automatikusan kikapcsol.

5. Kaputelefon használatban (Monitoron foglalt jelzés): A „MONITOR” gombot megnyomva DiDi” hang esetén a kaputelefon-rendszer épp használatban van.

4. Technikai adatok

Bemeneti feszültség	DC18V 3A
Teljesítményfelvétel	Standby: ≤1.5W working: ≤10W
Videójel	1VP-P
Üzemi hőmérséklet	-20°C +60°C
Éjszakai megvilágítás	Fehér fény
Szükséges vezeték	50m-en belül RVV2*0.5mm
	50m körül RVV2*1.0mm

2 vezetékes Társasházi Videó kaputelefon-rendszer

Kültéri egység - Használati utasítás


Beüzemelés előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati utasítást!

Általános jellemzők

2 vezetékes nyomógombos és digitális „multi-apartments“ videó intercom rendszerek külső kapuegységgel, videó elosztóval, központi tápegységgel és belső monitorokkal. Nem polarizált audio & video átvitel, HD kijelző, prémium hangminőség, kiváló stabilitás, könnyű DIY installálás kisebb épületek, családi házak és irodaházaknál. A beltéri MONITOR többféle kiválasztható csengő hanggal, TALK (Beszélgetés), MONITOR (kitekintés), ALARM (Riasztás) és UNLOCK (zárnitítás) funkcióval.


1. Felépítés és funkciók

● Kapuegység

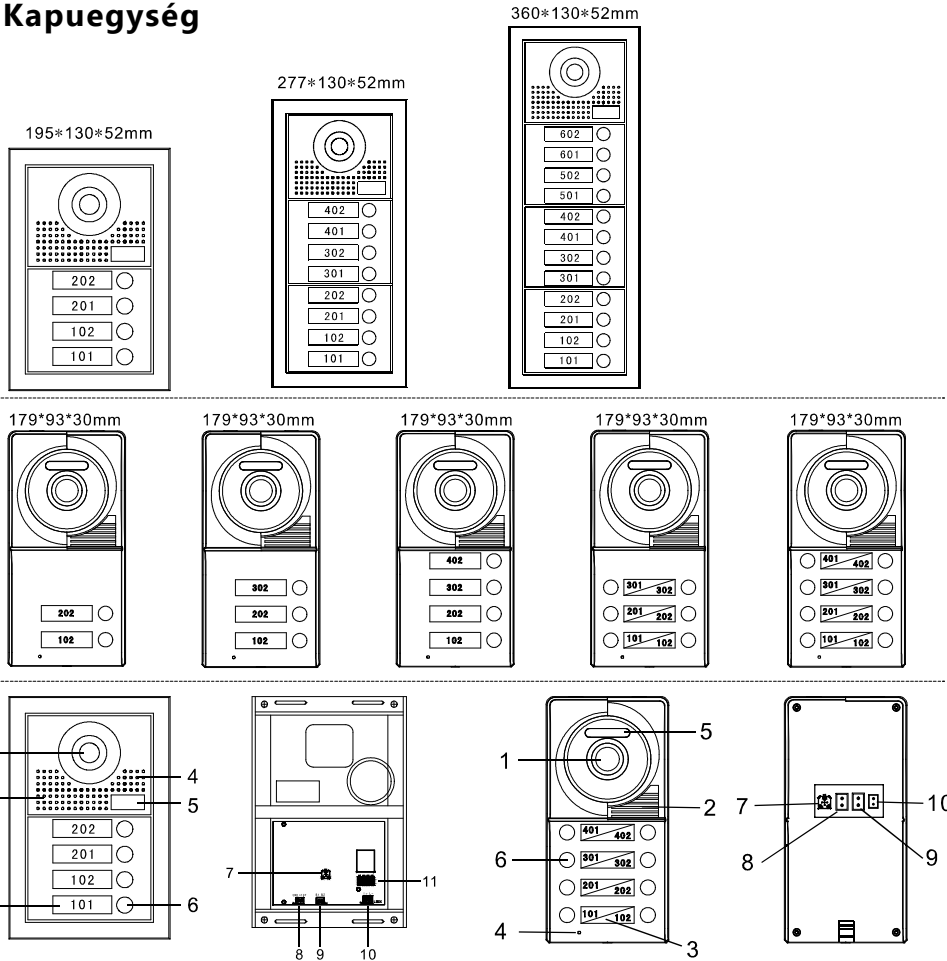

- 1) Kamera
- 2) Hangszóró
- 3) Névtábla
- 4) IR LED
- 5) Hívógomb
- 6) 7) Videó beállítás
- 8) Tápegység bemeneti csatlakozó (+18V)
- 9) Általános kábel csatlakozó
- 10) Elektromos zár csatlakozó
- 11) Zárnyitás JUMPER

● Videójel elosztó

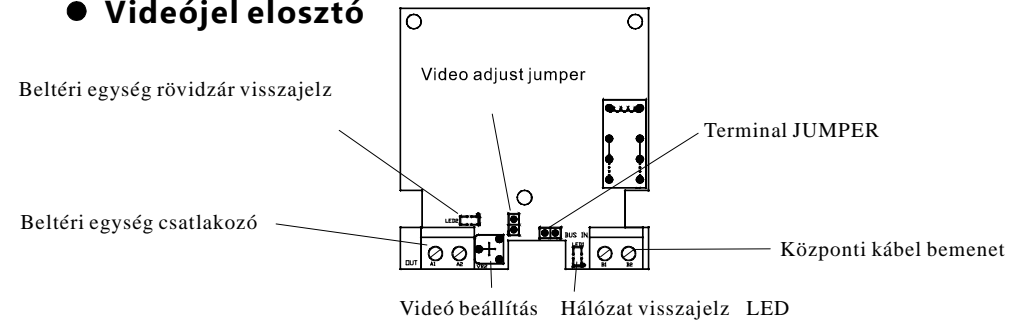

2. Bekötési rajz

